

Estación de Acoplamiento

Aisino ASDV661


Pogo Pin Conector, para la Carga de V66 y la Comunicación de Datos

Compatible con Impresión de Alta Velocidad


Interfaz Ampliable con RS232, PINPad, USB, Puerto Ethernet



Alimentación

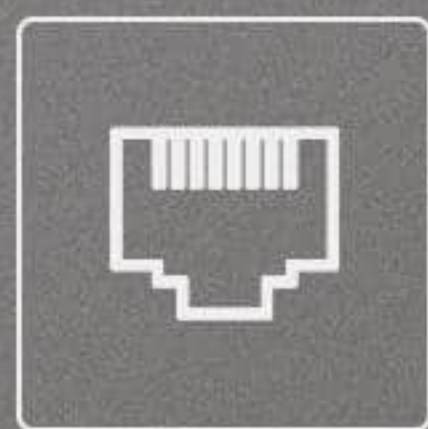

Ethernet

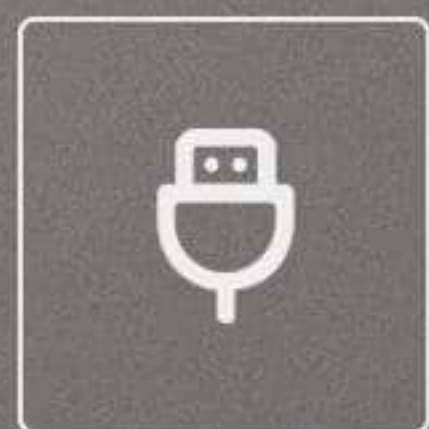

RS232



LAN



USB



Impresora
Térmica



Aisino ASDV661

Especificaciones



Conexiones

Pogo Pin, Fuente de Alimentación y Comunicaciones




Fuente de Alimentación

Entrada: 100V-240V 50/60Hz
Salida: 9V/2A



Antiestático

±8KV Descarga por Contacto
±15KV Descarga de Aire



Tamaño

192×87×65.5mm
Largo×Ancho×Altura



Peso

230g



Requisitos Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: -10°C~50°C
Temperatura de Almacenamiento: -20°C~70°C
Humedad Relativa: 5%~90%, sin Condensación



Impresora

Impresora Térmica
Anchura del Papel: 58mm
Diámetro: 40 mm



Indicadores

1 * Indicador de Alimentación
1 * Indicador Ethernet
1 * Indicador de Falta de Papel



Puertos Periféricos

1 * DC para Cargar
1 * Puerto RS232
1 * Puerto PINPad
1 * USB Tipo-A
1 * Puerto Ethernet

