

Estación de Acoplamiento

Aisino ASDA751


Pogo Pin Conector, para la Carga y la Comunicación

Interfaz Ampliable con Puertos Ethernet, USB y RS232

Soporta PINPad, Escáneres de Mano



Alimentación

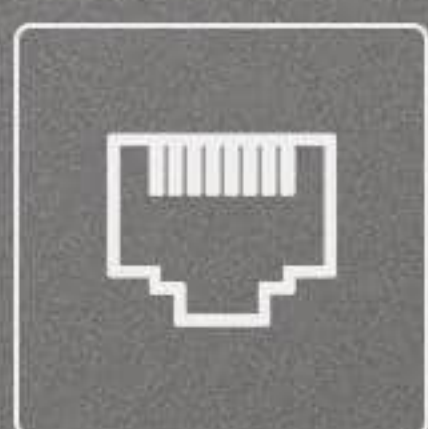

Ethernet



USB



RS232



Aisino ASDA751

Especificaciones



Conexiones

Pogo Pin
Fuente de Alimentación y Comunicaciones



Puertos Periféricos

1 * Puerto Ethernet
2 * USB Tipo-A
1 * USB Tipo-C para Carga
1 * Puerto RS232 (Opcional)
1 * Puerto PINPad (Opcional)



Indicadores

1 * Indicador de Alimentación
1 * Indicador Ethernet



Fuente de Alimentación

Entrada: 100V-240V 50/60Hz
Salida: 5V/2A



Antiestático

±8KV Descarga por Contacto
±15KV Descarga de Aire



Conexiones

Pogo Pin
Fuente de Alimentación y Comunicaciones



Tamaño

190×91×83mm
Largo×Ancho×Altura




Peso

130g



Requisitos Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: -10°C~50°C
Temperatura de Almacenamiento: -20°C~70°C
Humedad Relativa: 5%~95%, sin Condensación

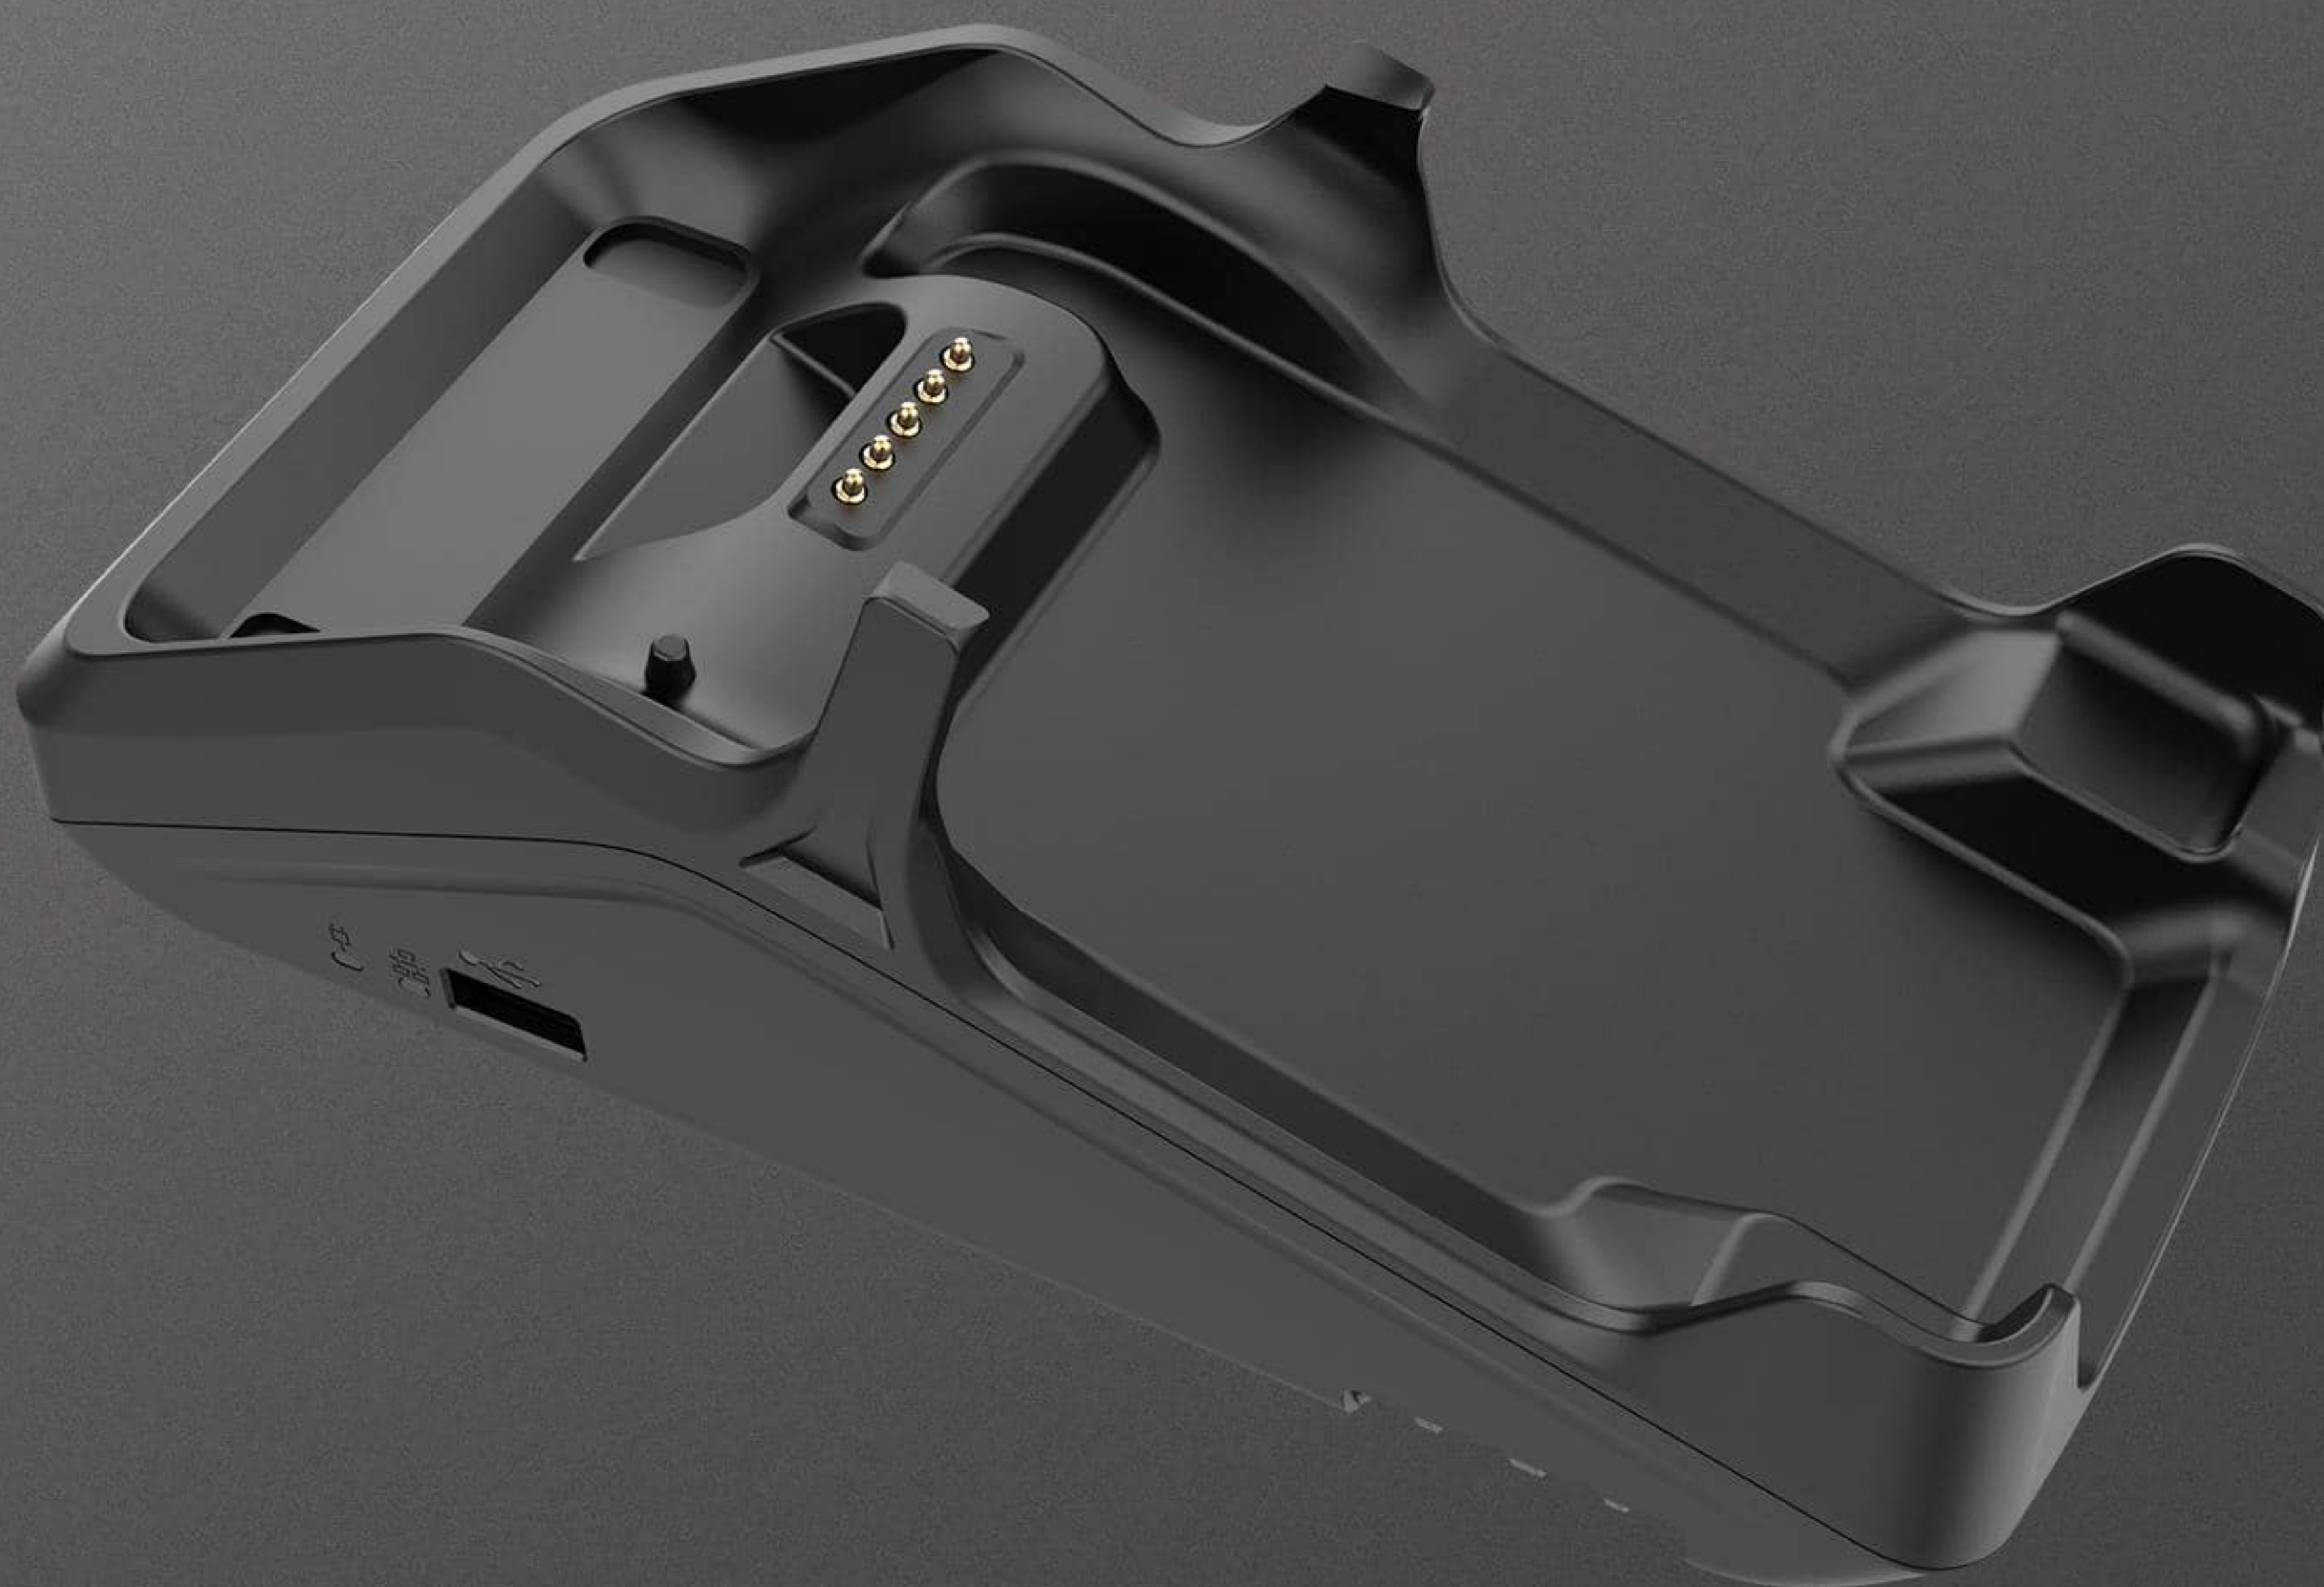

Nota: Este documento se facilita a título informativo y puede sufrir modificaciones sin previo aviso.