

Estación de Acoplamiento


Aisino ASDA991

Pogo Pin, para la Carga de A99 y la Comunicación de Datos

Interfaz Ampliable con RS232, PINPad, USB, Puerto Ethernet



Alimentación

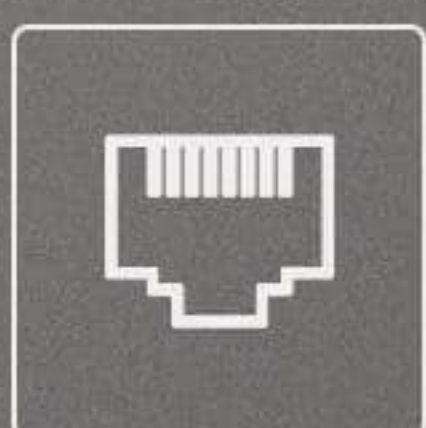

Ethernet



USB



RS232



Aisino ASDA991

Especificaciones



Indicadores

1 * Indicador de Alimentación
1 * Indicador Ethernet



Conexiones

Pogo Pin
Fuente de Alimentación y Comunicaciones



Fuente de Alimentación

Entrada: 100V-240V 50/60Hz
Salida: 5V/2A



Tamaño

228×95×48mm
Largo×Ancho×Altura



Peso

210g




Puertos Periféricos

1 * Puerto Ethernet
1 (Opcional 2) * USB Tipo-A
1 * USB Tipo-C para Carga
1 * Puerto RS232
1 * Puerto PINPad



Requisitos Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: -10°C~50°C
Temperatura de Almacenamiento: -20°C~70°C
Humedad Relativa: 5%~95%, sin Condensación

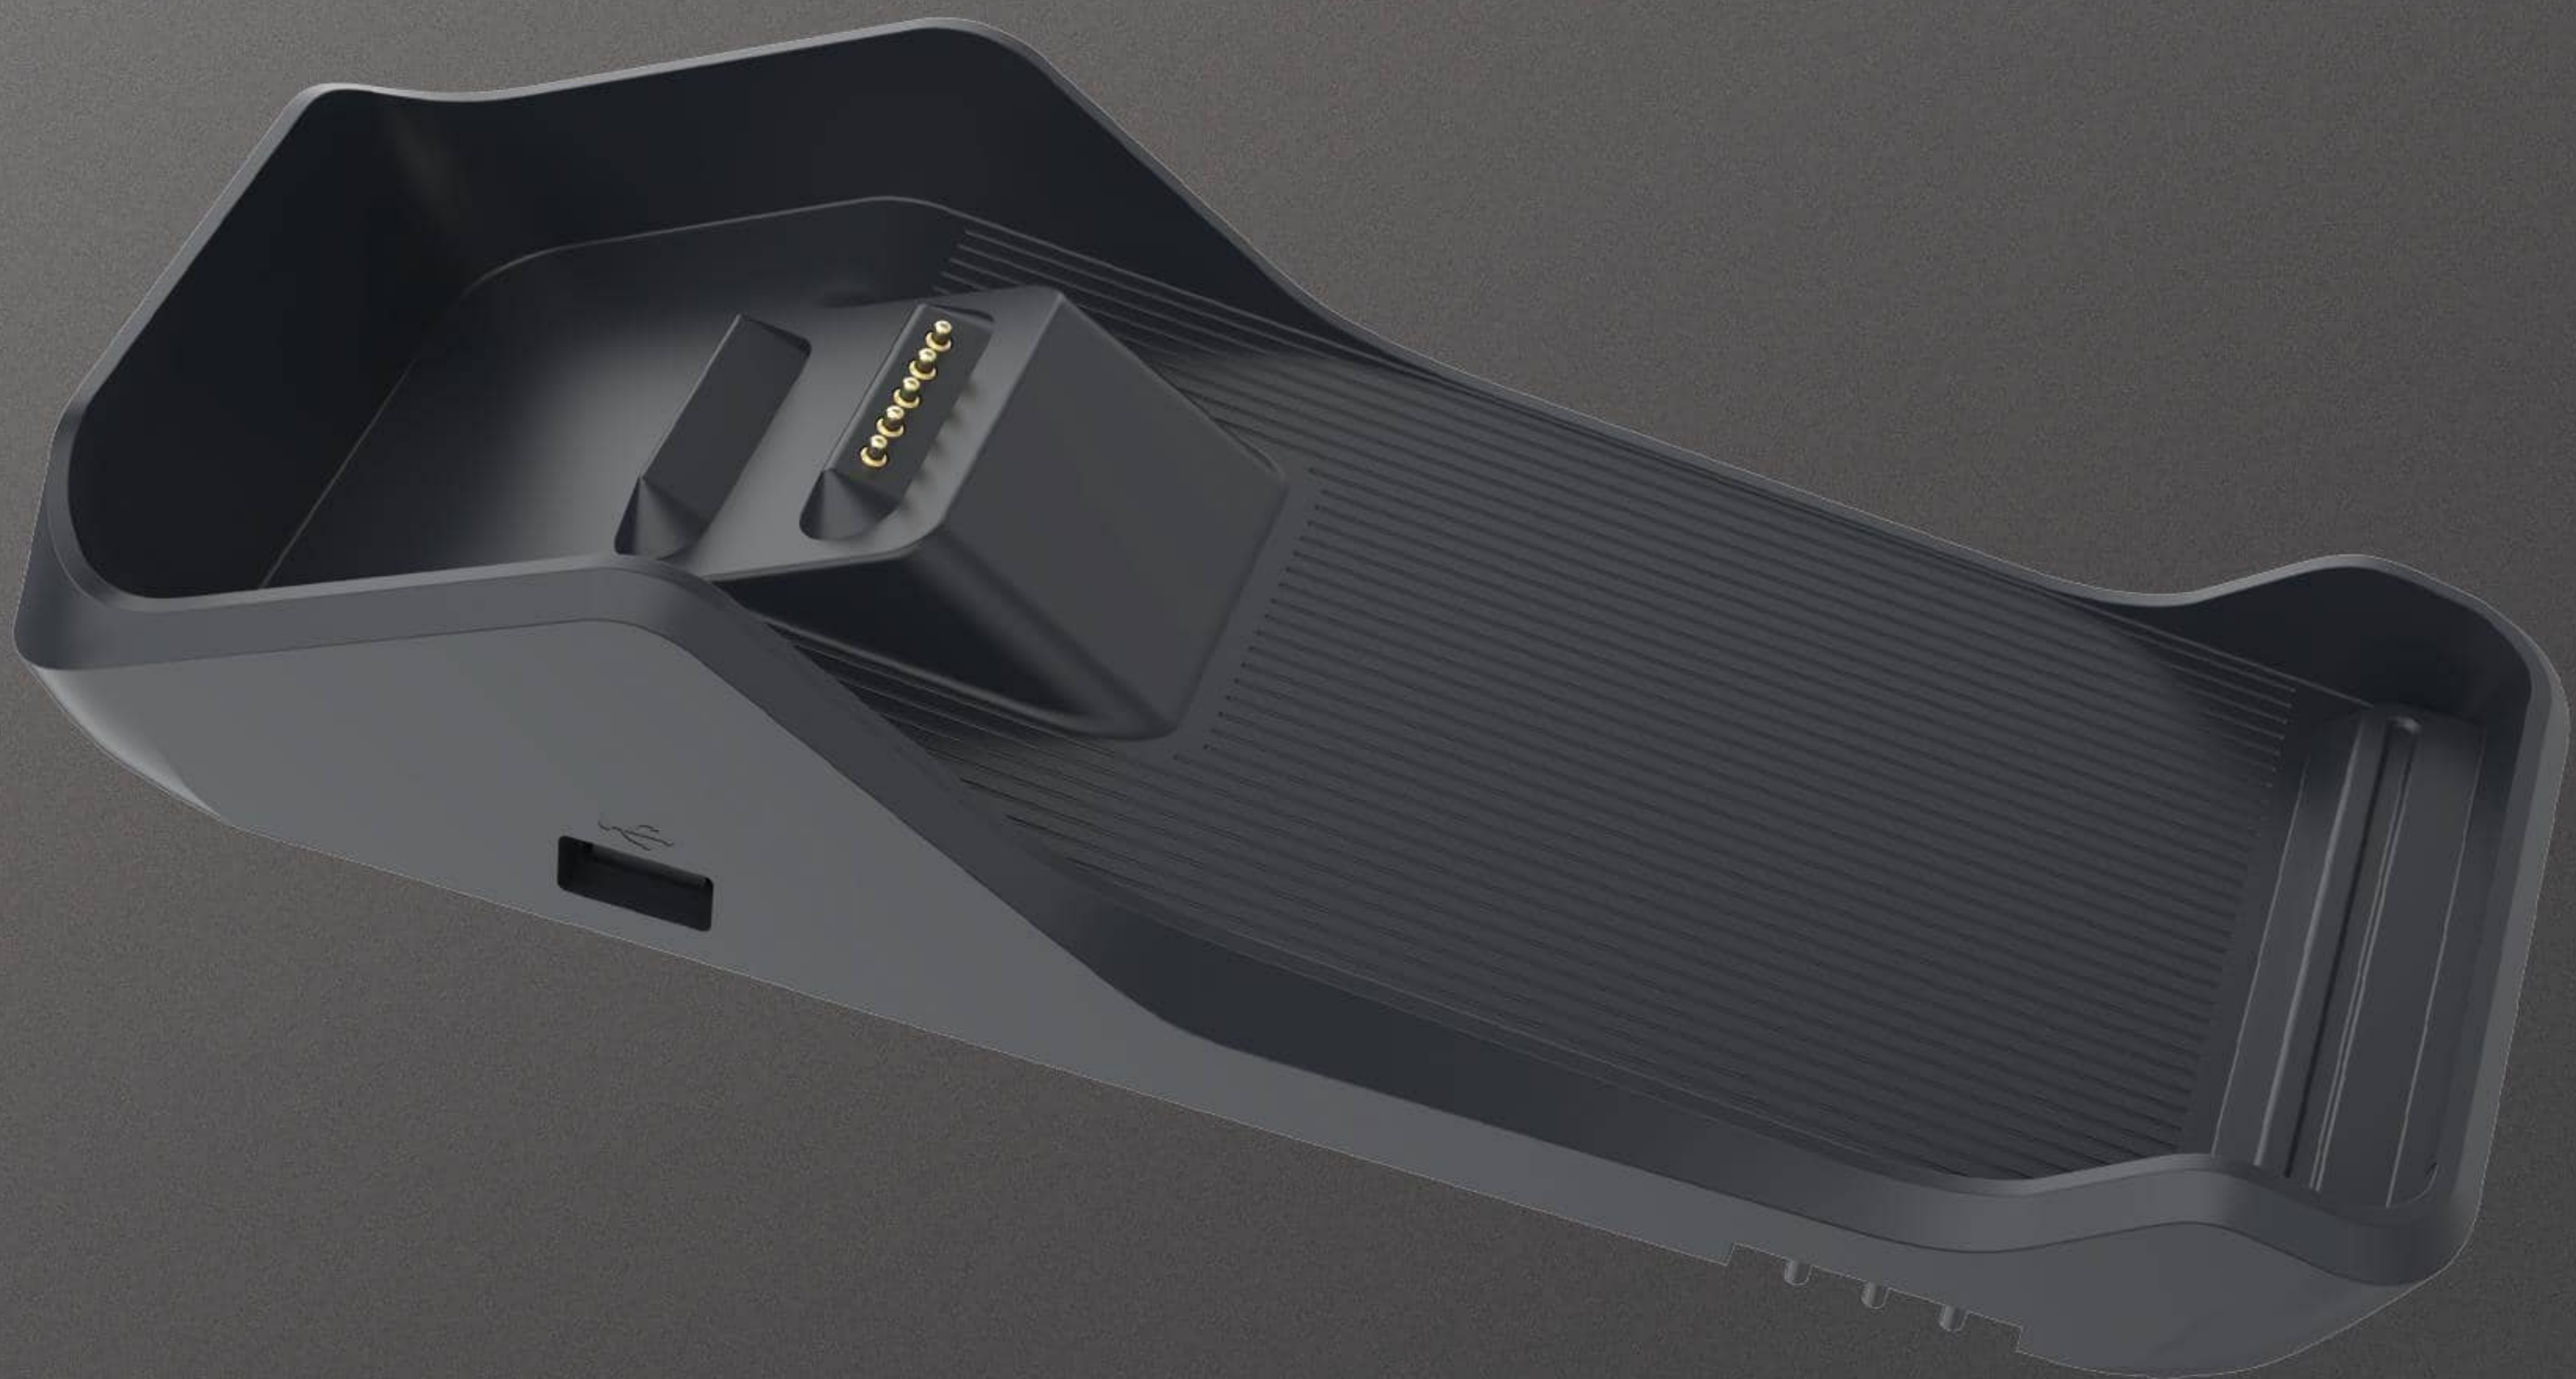

Nota: Este documento se facilita a título informativo y puede sufrir modificaciones sin previo aviso.