

Estación de Acoplamiento


Aisino ASDA99L1

Pogo Pin Conector, para la Carga de A99 LITE y Comunicación de Datos


Interfaz Ampliable con RS232, PINPad, USB, Puerto Ethernet



Alimentación

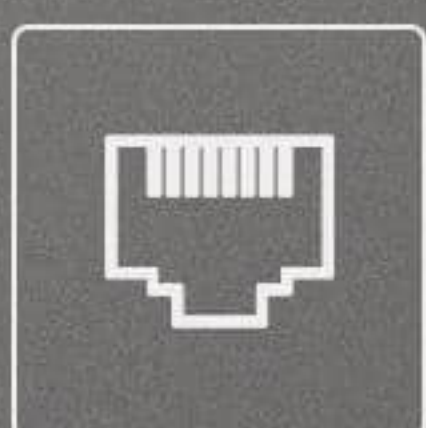

Ethernet

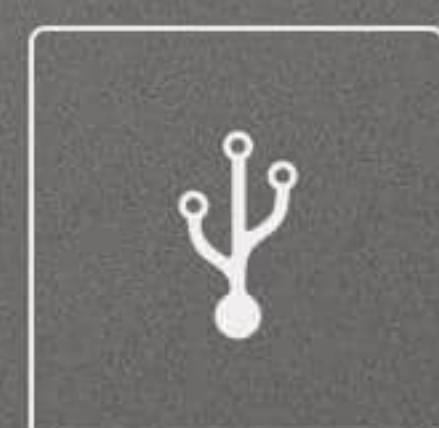

USB



RS232



Aisino ASDA99L1

Especificaciones



Indicadores

1 * Indicador de Alimentación
1 * Indicador Ethernet



Conexiones

Pogo Pin
Fuente de Alimentación y Comunicaciones



Fuente de Alimentación

Entrada: 100V-240V 50/60Hz
Salida: 5V/2A



Tamaño

182×88×56.1mm
Largo×Ancho×Altura



Peso

220g



Puertos Periféricos

1 * Puerto Ethernet
1 (Opcional 2) * USB Tipo-A
1 * USB Tipo-C para Carga
1 * Puerto RS232
1 * Puerto PINPad



Requisitos Ambientales

Temperatura de Funcionamiento: -10°C~50°C
Temperatura de Almacenamiento: -20°C~70°C
Humedad Relativa: 5%~95%, sin Condensación

