

Estación de Acoplamiento

Aisino ASDA993

Pogo Pin Conector, para Carga el A99

Interfaz Ampliable con RS232,


PINPad, USB, Puerto Ethernet



Alimentación



Ethernet

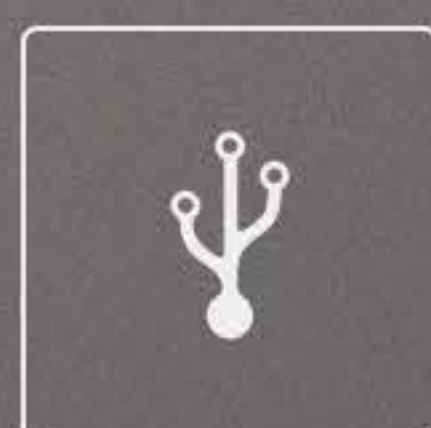

USB



RS232

Aisino ASDA993

Especificaciones



Indicadores

1 * Indicador de Alimentación
1 * Indicador Ethernet



Conexiones

Pogo Pin
Fuente de Alimentación



Fuente de alimentación

Entrada: 100V-240V 50/60Hz
Salida: 5V/2A



Tamaño

91×72×42mm
Largo×Ancho×Altura



Peso

84g



Puertos Periféricos

1 * Puerto Ethernet
1 (Opcional 2) * USB Tipo-A
1 * USB Tipo-C para Carga
1 * Puerto RS232
1 * Puerto PINPad



Requisitos ambientales

Operating Temperature: -10°C ~ 50°C
Storage Temperature: -20°C ~ 70°C
Relative Humidity: 5%~95%, Non-condensing

